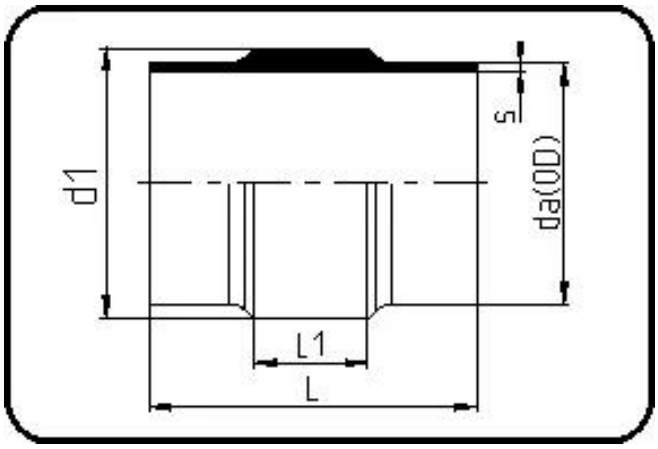


Enstrümantasyon Fitting dişsiz işlenmiş Alın kaynağı + IR kaynağı PVDF UHP doğal

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | L mm | L1 mm | d1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 35.303.1200.33 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | 2.780 | 200 | 6,2 | 120 | 50 | 224 |
| 225 | 35.303.1225.33 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | 1.988 | 225 | 6,9 | 130 | 50 | 246 |
| 250 | 35.303.1250.33 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | 3.183 | 250 | 7,7 | 140 | 50 | 285 |
| 280 | 35.303.1280.33 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | 2.803 | 280 | 8,6 | 140 | 50 | 298 |
| 20 | 35.303.1020.21 | 20X1,9 SDR21 ISO S-10 | 0.193 | 20 | 1,9 | 120 | 50 | 50 |
| 25 | 35.303.1025.21 | 25X1,9 SDR21 ISO S-10 | 0.262 | 25 | 1,9 | 120 | 50 | 55 |
| 32 | 35.303.1032.21 | 32X2,4 SDR21 ISO S-10 | 0.257 | 32 | 2,4 | 120 | 50 | 60 |
| 40 | 35.303.1040.21 | 40X2,4 SDR21 ISO S-10 | 0.359 | 40 | 2,4 | 120 | 50 | 75 |
| 50 | 35.303.1050.21 | 50X3,0 SDR21 ISO S-10 | 0.411 | 50 | 3 | 120 | 50 | 80 |
| 75 | 35.303.1075.21 | 75X3,6 SDR21 ISO S-10 | 0.633 | 75 | 3,6 | 140 | 50 | 105 |
| 200 | 35.303.1200.21 | 200X9,6 SDR21 ISO S-10 | 2.180 | 200 | 9,6 | 120 | 50 | 224 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | L mm | L1 mm | d1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 35.303.1225.21 | 225X10,8 SDR21 ISO S-10 | 2.579 | 225 | 10,8 | 130 | 50 | 246 |
| 250 | 35.303.1250.21 | 250X11,9 SDR21 ISO S-10 | 3.957 | 250 | 11,9 | 140 | 50 | 285 |
| 280 | 35.303.1280.21 | 280X13,4 SDR21 ISO S-10 | 3.823 | 280 | 13,4 | 140 | 50 | 298 |