
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

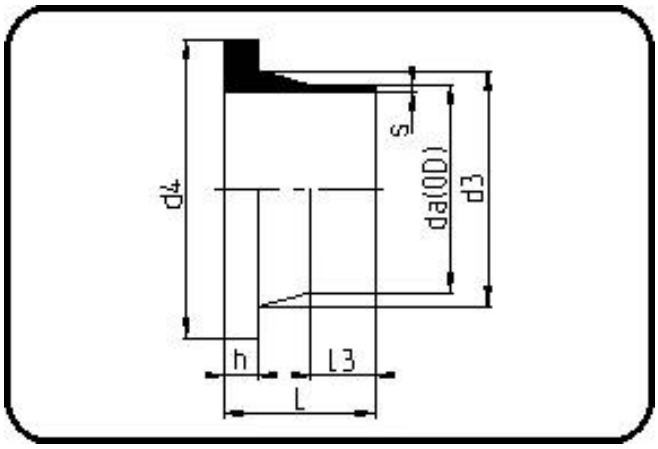


Stub Flange DIN short spigot flame retardant & el-conduct. injection moulded Butt-welding PPs-el black

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | s mm | L mm | L3 mm | d3 mm | d4 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 19.012.0110.33 | 110X3,4 SDR33 MOP<1,5bar | 0.375 | 110 | 3,4 | 80 | 31 | 125 | 158 | 18 |
| 160 | 19.012.0160.33 | 160X4,9 SDR33 MOP<1,5bar | 0.684 | 160 | 4,9 | 80 | 28,5 | 175 | 212 | 18 |
| 200 | 19.012.0200.33 | 200X6,2 SDR33 MOP<1,5bar | 1.340 | 200 | 6,2 | 113 | 53 | 232 | 268 | 18 |
| 225 | 19.012.0225.33 | 225X6,9 SDR33 MOP<1,5bar | 1.030 | 225 | 6,9 | 113 | 65 | 235 | 268 | 18 |
| 250 | 19.012.0250.33 | 250X7,7 SDR33 MOP<1,5bar | 2.260 | 250 | 7,7 | 132 | 70 | 285 | 320 | 20 |
| 315 | 19.012.0315.33 | 315X9,7 SDR33 MOP<1,5bar | 2.780 | 315 | 9,7 | 136 | 68 | 335 | 370 | 20 |
| 110 | 19.012.0110.17 | 110X6,6 SDR17 MOP<3,5bar | 0.460 | 110 | 6,6 | 80 | 34 | 125 | 158 | 18 |
| 160 | 19.012.0160.17 | 160X9,5 SDR17 MOP<3,5bar | 0.900 | 160 | 9,5 | 92 | 42 | 175 | 212 | 18 |

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | s mm | L mm | L3 mm | d3 mm | d4 mm | h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 19.012.0200.17 | 200X11,9 SDR17 MOP<3,5bar | 1.880 | 200 | 11,9 | 110 | 46 | 232 | 268 | 24 |
| 32 | 19.012.0032.11 | 32X2,9 SDR11 MOP<6bar | 0.050 | 32 | 2,9 | 50 | 25 | 40 | 68 | 10 |
| 50 | 19.012.0050.11 | 50X4,6 SDR11 MOP<6bar | 0.112 | 50 | 4,6 | 53 | 22 | 61 | 88 | 12 |
| 63 | 19.012.0063.11 | 63X5,8 SDR11 MOP<6bar | 0.155 | 63 | 5,8 | 50 | 20 | 75 | 102 | 14 |
| 75 | 19.012.0075.11 | 75X6,8 SDR11 MOP<6bar | 0.242 | 75 | 6,8 | 50,5 | 18 | 89 | 122 | 16 |
| 90 | 19.012.0090.11 | 90X8,2 SDR11 MOP<6bar | 0.430 | 90 | 8,2 | 82 | 40 | 105 | 138 | 17 |
| 110 | 19.012.0110.11 | 110X10,0 SDR11 MOP<6bar | 0.570 | 110 | 10 | 82 | 38 | 125 | 158 | 18 |