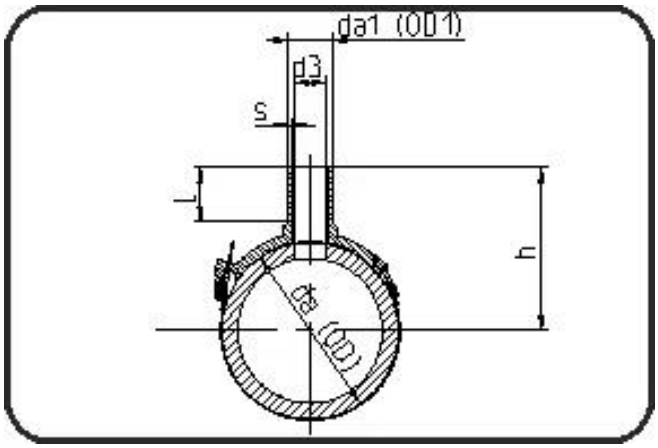


Spigot saddle MOP water 16bar/gas 10bar
W/P-TW injection moulded Electro-fusion
PE 100-RC black

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	L mm	d3 mm	h mm
90/63	70.288.9063.11	90/63 SDR 17 - 11	0.260	90	63	5,8	76	45	141,5
110/63	70.288.1163.11	110/63 SDR 17 - 11	0.357	110	63	5,8	77	45	153,5
125/63	70.288.1263.11	125/63 SDR 17 - 11	0.323	125	63	5,8	77	45	158,5
140/63	70.288.1463.11	140/63 SDR 17 - 11	0.323	140	63	5,8	77	45	166
160/63	70.288.1663.11	160/63 SDR 17 - 11	0.510	160	63	5,8	77	45	184
160/90	70.288.1690.11	160/90 SDR 17 - 11	0.881	160	90	8,2	92	65	202
160/110	70.288.1611.11	160/110 SDR 17 - 11	0.949	160	110	10	98	84	202
180/63	70.288.1863.11	180/63 SDR 17 - 11	0.488	180	63	5,8	78	45	193

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	L mm	d3 mm	h mm
180/90	70.288.1890.11	180/90 SDR 17 - 11	1.005	180	90	8,2	92	65	216
180/110	70.288.1811.11	180/110 SDR 17 - 11	1.095	180	110	10	98	84	216
200/63	70.288.2063.11	200/63 SDR 17 - 11	0.519	200	63	5,8	77	45	202
225/63	70.288.2263.11	225/63 SDR 17 - 11	0.437	225	63	5,8	77	45	219
225/90	70.288.2290.11	225/90 SDR 17 - 11	0.942	225	90	8,2	92	65	237
225/110	70.288.2211.11	225/110 SDR 17 - 11	1.018	225	110	10	97	84	237
250/63	70.288.2563.11	250/63 SDR 17 - 11	0.558	250	63	5,8	77,5	45	231
250/75	70.288.2575.11	250/75 SDR 17 - 11	0.731	250	75	6,8	86	55	251
250/90	70.288.2590.11	250/90 SDR 17 - 11	0.991	250	90	8,2	92	65	251
250/110	70.288.2511.11	250/110 SDR 17 - 11	1.068	250	110	10	98	84	251
280/63	70.288.2863.11	280/63 SDR 17 - 11	0.550	280	63	5,8	77	45	231
280/90	70.288.2890.11	280/90 SDR 17 - 11	1.038	280	90	8,2	92	65	251

Size	Code	Detail	Weight	da(OD) mm	da1(OD1) mm	s mm	L mm	d3 mm	h mm
280/110	70.288.2811.11	280/110 SDR 17 - 11	1.068	280	110	10	98	84	251
315/63	70.288.3163.11	315/63 SDR 17 - 11	0.475	315	63	5,8	77	45	266
315/90	70.288.3190.11	315/90 SDR 17 - 11	1.059	315	90	8,2	92	65	285
315/110	70.288.3111.11	315/110 SDR 17 - 11	1.185	315	110	10	98	84	285
355/63	70.288.3563.11	355/63 SDR 17 - 11	0.619	355	63	5,8	77	45	305
355/90	70.288.3590.11	355/90 SDR 17 - 11	1.060	355	90	8,2	92	65	305
355/110	70.288.3511.11	355/110 SDR 17 - 11	1.190	355	110	10	98	84	305