
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

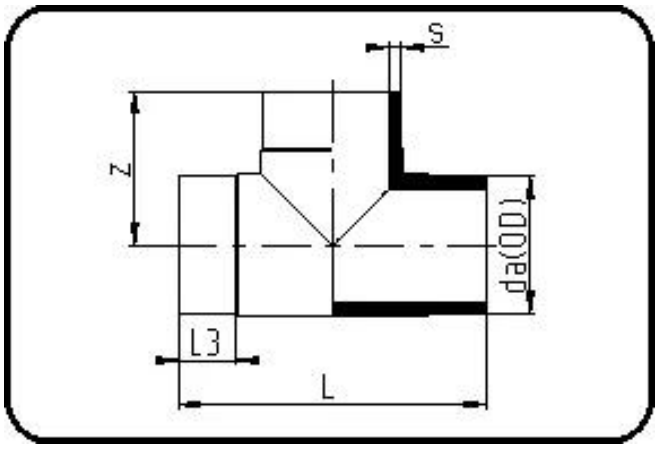


T kısa bağlantı parçası enjeksiyon kalıplı alın kaynaklı PE 100-RC siyah

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | z mm | L mm | L3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 70.006.0110.33 | 110X3,4 SDR33 ISO S-16 | 0.664 | 110 | 3,4 | 109 | 223 | 33 |
| 125 | 70.006.0125.33 | 125X3,9 SDR33 ISO S-16 | 0.530 | 125 | 3,9 | 115 | 230 | 40 |
| 140 | 70.006.0140.33 | 140X4,3 SDR33 ISO S-16 | 1.080 | 140 | 4,3 | 125 | 253 | 25 |
| 160 | 70.006.0160.33 | 160X4,9 SDR33 ISO S-16 | 1.731 | 160 | 4,9 | 170 | 340 | 57 |
| 180 | 70.006.0180.33 | 180X5,5 SDR33 ISO S-16 | 2.360 | 180 | 5,5 | 182,5 | 365 | 57 |
| 200 | 70.006.0200.33 | 200X6,2 SDR33 ISO S-16 | 3.140 | 200 | 6,2 | 200 | 400 | 57 |
| 225 | 70.006.0225.33 | 225X6,9 SDR33 ISO S-16 | 4.340 | 225 | 6,9 | 217,5 | 435 | 57 |
| 250 | 70.006.0250.33 | 250X7,7 SDR33 ISO S-16 | 7.100 | 250 | 7,7 | 237 | 465 | 70 |
| 280 | 70.006.0280.33 | 280X8,6 SDR33 ISO S-16 | 8.450 | 280 | 8,6 | 270 | 540 | 80 |
| 315 | 70.006.0315.33 | 315X9,7 SDR33 ISO S-16 | 10.980 | 315 | 9,7 | 275 | 550 | 80 |
| 355 | 70.006.0355.33 | 355X10,9 SDR33 ISO S-16 | 16.980 | 355 | 10,9 | 342 | 684 | 100 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | z mm | L mm | L3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 70.006.0400.33 | 400X12,3 SDR33 ISO S-16 | 23.400 | 400 | 12,3 | 350 | 700 | 104 |
| 450 | 70.006.0450.33 | 450X13,8 SDR33 ISO S-16 | 33.000 | 450 | 13,8 | 450 | 900 | 130 |
| 500 | 70.006.0500.33 | 500X15,3 SDR33 ISO S-16 | 33.500 | 500 | 15,3 | 450 | 895 | 130 |
| 63 | 70.006.0063.17 | 63X3,8 SDR17 ISO S-8 | 0.174 | 63 | 3,8 | 72 | 145 | 25 |
| 75 | 70.006.0075.17 | 75X4,5 SDR17 ISO S-8 | 0.322 | 75 | 4,5 | 75 | 150 | 16 |
| 90 | 70.006.0090.17 | 90X5,4 SDR17 ISO S-8 | 0.526 | 90 | 5,4 | 107 | 210 | 38 |
| 110 | 70.006.0110.17 | 110X6,6 SDR17 ISO S-8 | 0.914 | 110 | 6,6 | 121 | 251 | 50,5 |
| 125 | 70.006.0125.17 | 125X7,4 SDR17 ISO S-8 | 1.200 | 125 | 7,4 | 135 | 270 | 52 |
| 140 | 70.006.0140.17 | 140X8,3 SDR17 ISO S-8 | 1.845 | 140 | 8,3 | 150 | 300 | 54 |
| 160 | 70.006.0160.17 | 160X9,5 SDR17 ISO S-8 | 2.540 | 160 | 9,5 | 170 | 340 | 57 |
| 180 | 70.006.0180.17 | 180X10,7 SDR17 ISO S-8 | 3.520 | 180 | 10,7 | 182,5 | 365 | 57 |
| 200 | 70.006.0200.17 | 200X11,9 SDR17 ISO S-8 | 4.720 | 200 | 11,9 | 200 | 400 | 57 |
| 225 | 70.006.0225.17 | 225X13,4 SDR17 ISO S-8 | 6.480 | 225 | 13,4 | 220 | 440 | 57 |
| 250 | 70.006.0250.17 | 250X14,8 SDR17 ISO S-8 | 8.620 | 250 | 14,8 | 235 | 464 | 70 |
| 280 | 70.006.0280.17 | 280X16,6 SDR17 ISO S-8 | 12.260 | 280 | 16,6 | 267 | 534 | 80 |
| 315 | 70.006.0315.17 | 315X18,7 SDR17 ISO S-8 | 15.000 | 315 | 18,7 | 275 | 546 | 80 |
| 355 | 70.006.0355.17 | 355X21,1 SDR17 ISO S-8 | 23.640 | 355 | 21,1 | 340 | 680 | 104 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | z mm | L mm | L3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 70.006.0400.17 | 400X23,7 SDR17 ISO S-8 | 28.500 | 400 | 23,7 | 345 | 695 | 104 |
| 450 | 70.006.0450.17 | 450X26,7 SDR17 ISO S-8 | 47.500 | 450 | 26,7 | 445 | 890 | 130 |
| 500 | 70.006.0500.17 | 500x29,7 SDR17 ISO S-8 | 53.500 | 500 | 29,7 | 445 | 890 | 130 |
| 20 | 70.006.0020.11 | 20X2,0 SDR11 ISO S-5 | 0.013 | 20 | 2 | 34 | 68 | 17,5 |
| 25 | 70.006.0025.11 | 25X2,3 SDR11 ISO S-5 | 0.020 | 25 | 2,3 | 40 | 80 | 20,5 |
| 32 | 70.006.0032.11 | 32X3,0 SDR11 ISO S-5 | 0.037 | 32 | 3 | 45 | 90 | 20,5 |
| 40 | 70.006.0040.11 | 40X3,7 SDR11 ISO S-5 | 0.065 | 40 | 3,7 | 50 | 100 | 20,5 |
| 50 | 70.006.0050.11 | 50X4,6 SDR11 ISO S-5 | 0.122 | 50 | 4,6 | 60 | 120 | 23 |
| 63 | 70.006.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 0.228 | 63 | 5,8 | 72 | 142 | 25 |
| 75 | 70.006.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 0.408 | 75 | 6,8 | 75 | 152 | 15 |
| 90 | 70.006.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 0.701 | 90 | 8,2 | 105 | 212 | 38 |
| 110 | 70.006.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 1.240 | 110 | 10 | 122 | 253 | 51 |
| 125 | 70.006.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 1.660 | 125 | 11,4 | 140 | 277 | 52 |
| 140 | 70.006.0140.11 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | 2.480 | 140 | 12,7 | 152 | 304 | 53 |
| 160 | 70.006.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 3.440 | 160 | 14,6 | 170 | 340 | 57 |
| 180 | 70.006.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 4.600 | 180 | 16,4 | 182,5 | 365 | 57 |
| 200 | 70.006.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 6.320 | 200 | 18,2 | 200 | 400 | 57 |

| Boyut | Kod | Detay | Ağırlık | da(OD) mm | s mm | z mm | L mm | L3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 70.006.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 8.560 | 225 | 20,5 | 220 | 440 | 57 |
| 250 | 70.006.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 11.160 | 250 | 22,7 | 235 | 466 | 72 |
| 280 | 70.006.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 16.200 | 280 | 25,4 | 270 | 536 | 80 |
| 315 | 70.006.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 19.700 | 315 | 28,6 | 270 | 540 | 80 |
| 355 | 70.006.0355.11 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 31.340 | 355 | 32,2 | 340 | 680 | 105 |
| 400 | 70.006.0400.11 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 39.300 | 400 | 36,3 | 350 | 695 | 103 |
| 450 | 70.006.0450.11 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 65.520 | 450 | 40,9 | 450 | 890 | 130 |
| 500 | 70.006.0500.11 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 73.720 | 500 | 45,4 | 450 | 900 | 130 |