
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com

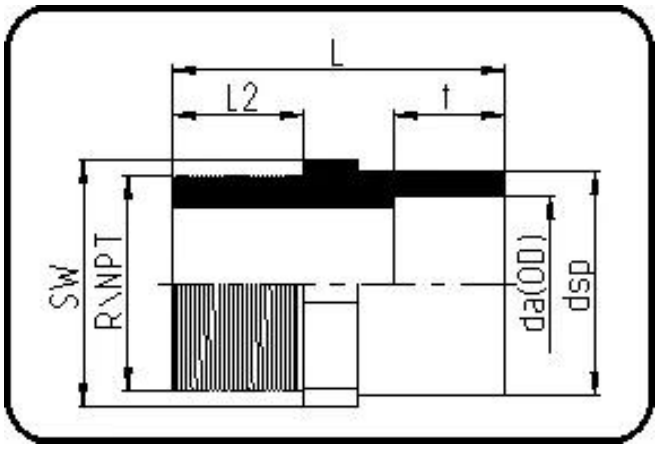


Adaptor Male Thread R-thread injection moulded Socket-welding PVDF natural

| Size | Code | Detail | Weight | da(OD) mm | L mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30.035.2025.07 | 20X3/4" - MOP 10 bar | 0.023 | 20 | 51 | 20 |
| 25 | 30.035.2532.07 | 25X1" - MOP 10 bar | 0.046 | 25 | 61 | 24 |
| 32 | 30.035.3240.07 | 32X1 1/4" - MOP 10 bar | 0.072 | 32 | 66 | 27 |
| 40 | 30.035.4050.07 | 40X1 1/2" - MOP 10 bar | 0.119 | 40 | 74 | 29 |
| 50 | 30.035.5063.07 | 50X2" - MOP 10 bar | 0.182 | 50 | 80 | 31 |