


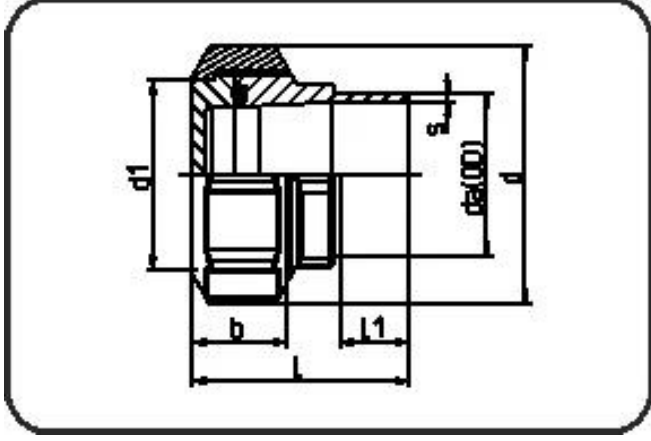

24-A Tip Birleşim bağlantısı kör kapak yeşil, FPM sızdırmazlık FDA Onaylı FPM sızdırmazlık enjeksiyon kalıplama Alın + IR + HPF kaynak PVDF UHP doğal

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	s mm	L mm	L1 mm	d mm	d1 mm
20	35.024.9020.21	20X1,0 SDR21 ISO S-10	0.057	20	1,9	65	27	43	27,3
25	35.024.9025.21	25X1,2 SDR21 ISO S-10	0.089	25	1,9	68,5	27	53	35,7
32	35.024.9032.21	32X1,6 SDR21 ISO S-10	0.122	32	2,4	75	27	60	41,5
40	35.024.9040.21	40X1,9 SDR21 ISO S-10	0.205	40	2,4	75	27	75	52,6
50	35.024.9050.21	50X2,4 SDR21 ISO S-10	0.263	50	3	82	27	82	58,6
63	35.024.9063.21	63X3,0 SDR21 ISO S-10	0.410	63	3	84,5	27	100	73,6